Adaptador homologado de CC para carga de ordenador portátil en el automóvil

enexo

Dispositivos compatibles

Dispositivos compatíveis / Compatible devices

K 5.1(pin) x 7.4mm	Dell	Inspiron 8600, 9100
H 1.9(pin) x 5.5mm	Acer	Travelmate C100, Z9000
G 1.0 (pin) x 5.0mm	Sumsung	Samsung V20, V25, X10 Series
F	Dell	Inspiron Series 2000, 2100, 2500, 2600, 2650, 3700, 3800, 4000, 4150, 5000, 5100*, 7500, 8000, 8100 Latitude SeriesC (No compatible con Series C400 or C840) & Series CP
E 1.4(pin) x 6.5mm	Fujitsu	Lifebook Series A, B, C, E, i, L, P & S (No compatible con E-6600)
	Panasonic	Toughbook Series, todos los modelos
	Sony	Vaio Series SR, GR &VX / Vaio Series F, FX, FXA, GRX, RS05 & Z505
D 3 x 6.3mm	Toshiba	Satellite Series 1200, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, 2100, 2200, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 3000, 4000, 5000, 5100 & 5200 (No compatible con Series Satellite 4330, 4500) / Satellite Pro Series 400, 4200, 4300, 4600, 6000 & 6100 / Series Tecra, todos los modelos / Portege Series 300, 320, 610, 620, 650, 660, 2000, 4000 & 7000, Series 7140, 7200
C 1.7 x 4.75mm	Compaq	Armada Series 110, E500, E700, M300, M700 & V300 / Evo Series N110, N200, N400c, N600, N610c, N800c, N800v / Prosignia 170, 190 / Presario Series 300 & 2800
B	Acer	Acpire Series 1300 / Acernote Series 367, 390 / Extensa Series 360, Series 390, 900, ES53-391T
	Compaq	Evo N115, N160, N180 / Presario Series 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1700, 1800 & 2700
	Dell	Inspiron Series 3000, 3200, 3500 & 7000
	Gateway	Solo Series 200, 600, 1400, 1450, 5300, 5350, 9300, 9500 & 9550
	HP	Pavilion Series 2100, 3000, 3100, 4100, 6000, 6100, 7100, N3000, N3100, N3200, N3300 & N5000
	Toshiba	Satellite Series 1600, 1700 & 3000
	Winbook	Winbook Series XP, XP5, Si, Si2, X1, Z1 & J1
2.5 x 5.5mm	IBM	Thinkpad Series A, R, T & X, 240, 365, 380, 385, 390, 560, 600, 701, 770 / "i" Series i1460 2621-xxx, i1480 2621-xxx, i1500 2621-xxx, i1420 2621-xxx
A	IBM	Thinkpad Series 310 / "i" Series i1412 2611-xxx, i1450 2611-xxx, i1451 2611-xxx, i1452 2611-xxx, / i1470 2611-xxx, i1471 2611-xxx, i1472 2611-xxx, i1436 2611-xxx, i1411 2611-xxx, / i1500 2611-xxx, i1410 2611-xxx, i1434 2611-xxx, i1435 2611-xxx
2.1 x 5.5mm	Acer	AcerNote series 350, series370, 850C / AcerNote Light series 350, series 370, series 380, P100 / Extensa series 355, 500, 501, series 502, 503, series 600, 610 / Travelmate series 351, 505, 506, 507, series 524 (No compatible con Travelmate series 800)

Adaptador homologado de CC para carga de ordenador portátil en el automóvil

Este adaptador de CC de alta potencia está diseñado para cargar en su automóvil ordenadores portátiles de las marcas más populares que necesitan una alimentación de CC de entre 15 V y 24 V. El adaptador cuenta con protección contra sobrecarga y cortocircuito para proteger el ordenador de posibles daños.

Para utilizar con la mayoría

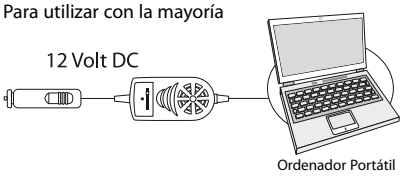

- Salida estabilizada, poca fluctuación y escasas interferencias
- Voltaje de salida ajustable
- Elevada eficiencia y bajo consumo de energía
- LED de comprobación de la carga

En caso de duda, consulte los requisitos de carga de su ordenador en el manual de instrucciones del fabricante.

KOALA

enexo

Instrucciones de uso:

1. Selección de voltaje

El adaptador cuenta con siete ajustes de voltaje diferentes: 15 V/16 /18 V/19 V/20 V/22 V/24 VCC. Seleccione el voltaje adecuado antes de conectar el adaptador al ordenador portátil. Para ello, consulte la placa de datos y la indicación de voltaje que aparecen al lado de la toma de entrada del ordenador. Es posible que los datos sobre el voltaje figuren en el adaptador de AC original o en el manual de uso del ordenador.

Tenga en cuenta que, si no utiliza el voltaje correcto, el ordenador portátil puede sufrir daños o no cargarse. ¡Si no está seguro del voltaje que debe seleccionar, no conecte el adaptador al ordenador y consulte con el punto de venta!

2. Polaridad

1. El adaptador incluye nueve tamaños distintos de clavija extraíble:

a) 2,1 (d.i.) x 5,5 (d.e.) mm tipo "ángulo recto", punta color naranja
b) 2,5 (d.i.) x 5,5 (d.e.) mm tipo "ángulo recto", punta color rojo
c) 1,7 (d.i.) x 4,75 (d.e.) mm tipo "recto", punta color amarillo
d) 3,0 (d.i.) x 6,3 (d.e.) mm tipo "recto", punta color negro
e) 1,4 (d.i.) x 6,5 (d.e.) mm tipo "recto", punta color negro
f) Clavija para Dell
g) 1,0 (d.i.) x 5,0 (d.e.) mm tipo "recto", punta color amarillo
h) 1,9 (d.i.) x 5,5 (d.e.) mm tipo "recto", punta color negro
k) 5,1 (d.i.) x 7,4 (d.e.) mm tipo "recto", punta color negro

2. Tenga en cuenta que la polaridad de las clavijas pequeñas viene prefijada de fábrica con la polaridad positiva en el centro.



Si su ordenador portátil tiene polaridad positiva, conecte el adaptador pequeño de modo que el símbolo positivo **"+"** quede frente a la marca **"tip"** del extremo del cable. El símbolo **"+"** indica que el agujero central es el **polo positivo**.

Tenga en cuenta que, si no utiliza la polaridad correcta, el ordenador portátil puede sufrir daños. ¡Si no está seguro de la polaridad que debe seleccionar, no conecte el ordenador y consulte con el punto de venta!

3. Especificaciones:

Entrada: DC 12 V
Salida: 15/16 V 8,5 A • 18/19 V 8 A • 20 V 7,5 A
22 V 6,5 A • 24 V 6 A

4. Advertencias:

1. Sólo puede utilizarse en automóviles con 12 VCC.
2. Asegúrese de utilizar el voltaje y la polaridad correctos, ya que un exceso continuado de voltaje o una polaridad incorrecta podrían provocar daños en el ordenador.
3. No utilice este adaptador con dispositivos que superen los 150 W.
4. No intente abrir el adaptador.
5. Retírelo de la toma del encendedor del vehículo cuando no lo utilice.
6. Apague siempre el ordenador antes de conectar y desconectar el adaptador.
7. Encienda el automóvil antes de conectar el adaptador.

Adaptador homologado de CC para carregar um computador portátil no automóvel

Este adaptador de CC de elevada potência foi concebido para carregar no seu automóvel computadores portáteis das marcas mais populares que precisam de uma alimentação de CC de entre 15 V e 24 V. O adaptador possui uma protecção contra sobrecargas e curto-circuitos para proteger o computador de possíveis estragos.

P ara utilizar com a maioria dos dispositivos*

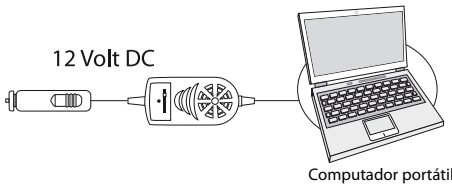

- Saída estável, pouca flutuação e escassas interferências
- Voltagem de saída regulável
- Elevada eficácia e consumo de energia reduzido
- LED de verificação da carga

* *Em caso de dúvidas, consulte os requisitos de carregamento do seu computador no manual de instruções do fabricante.*

KOALA

Instruções de Utilização:

Seleccionar a voltagem
O adaptador possui sete regulações de voltagem diferentes: 15 V/16 /18 V/19 V/20 V/22 V/24 VCC. Seleccione a voltagem adequada antes de ligar o adaptador ao computador portátil. Para isso é necessário consultar a placa de dados e a indicação de voltagem que aparecem ao lado da tomada de entrada do computador. É possível que os dados relativos à voltagem apareçam no adaptador de AC original ou no manual de utilização do computador.
Tenha em atenção que, caso não utilize a voltagem correcta, o computador portátil poderá sofrer estragos ou nem sequer carregar. Se não tem a certeza em relação à voltagem que deve aplicar, não ligue o adaptador ao computador e consulte o seu ponto de venda!

Polaridade
1. O adaptador possui nove tamanhos diferentes de fichas extraíveis:

a) 2,1 (d.i.) x 5,5 (d.e.) mm tipo "ângulo recto", ponta de cor laranja
b) 2,5 (d.i.) x 5,5 (d.e.) mm tipo "ângulo recto", ponta de cor vermelha
c) 1,7 (d.i.) x 4,75 (d.e.) mm tipo "recto", ponta de cor amarela
d) 3,0 (d.i.) x 6,3 (d.e.) mm tipo "recto", ponta de cor negra
e) 1,4 (d.i.) x 6,5 (d.e.) mm tipo "recto", ponta de cor negra
f) Ficha para um dispositivo Dell
g) 1,0 (d.i.) x 5,0 (d.e.) mm tipo "recto", ponta de cor amarela
h) 1,9 (d.i.) x 5,5 (d.e.) mm tipo "recto", ponta de cor negra
k) 5,1 (d.i.) x 7,4 (d.e.) mm tipo "recto", ponta de cor negra

2. Tenha em conta que a polaridade das fichas pequenas já vem predeterminada de fábrica com a polaridade positiva no centro.



Se o seu computador portátil possui polaridade positiva, ligue o adaptador pequeno para que o símbolo positivo **"+"** fique de frente para a marca **"tip"** da extremidade do cabo. O símbolo **"+"** indica que o orifício central é o **pólo positivo**. ***Tenha em conta que, em caso de não aplicar a polaridade correcta, o computador portátil pode sofrer estragos. Se não tem a certeza em relação à polaridade que deve aplicar, não ligue o computador e consulte o seu ponto de venda!***

Especificações:
Entrada: DC 12 V
Saída: 15/16 V 8,5 A • 18/19 V 8 A • 20 V 7,5 A
22 V 6,5 A • 24 V 6 A

Conselhos:
1. Apenas pode ser utilizado em automóveis com 12 VCC.
2. Certifique-se que utiliza uma voltagem e polaridade correctas, dado que um excesso contínuo de voltagem ou uma polaridade incorrecta poderia provocar estragos no computador.
3. Não utilize este adaptador com dispositivos que superem 150 W.
4. Não tente abrir o adaptador.
5. Retire-o da tomada do isqueiro da viatura quando não o utilize.
6. Desligue sempre o computador antes de ligar e desligar o adaptador.
7. Coloque o automóvel em funcionamento antes de ligar o adaptador.